


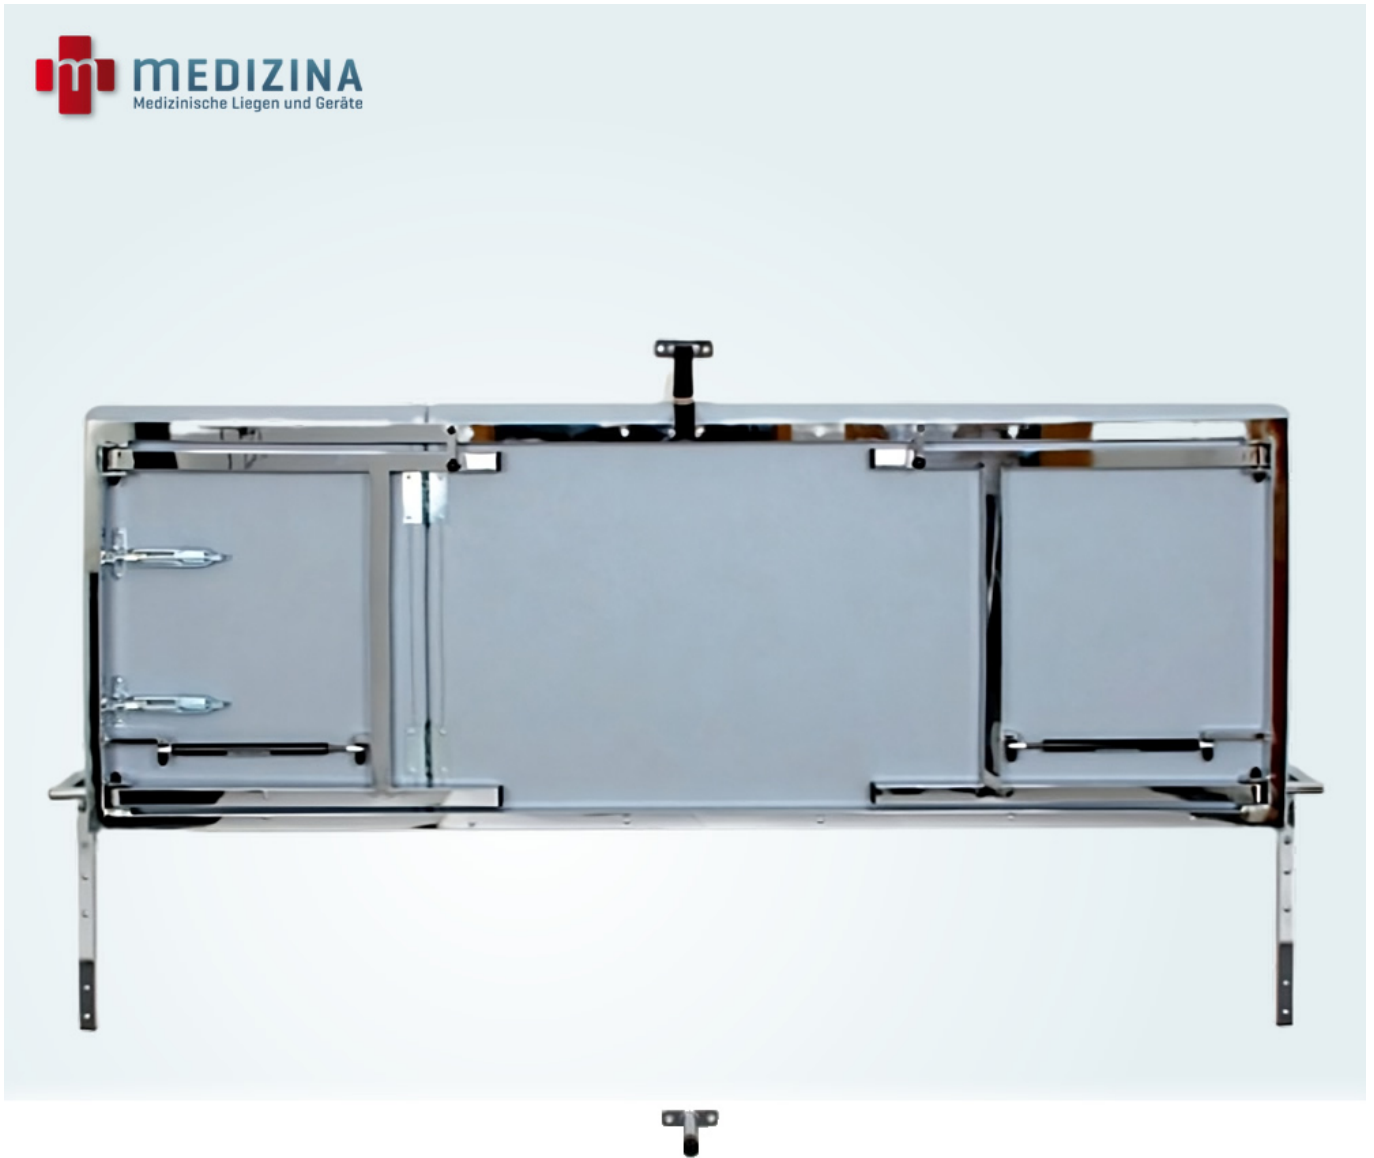

Wandliege, Längsseite oben & unten klappbar | Serie DFH - Modell 125

Die platzsparende und vielseitige Wandklappliege für Ihre medizinische Einrichtung. Längsseitig nach oben oder unten klappbar, mit gasfederunterstütztem Herausklappen der Füße und Fußsicherung. Hergestellt in Deutschland, belastbar bis 200 kg, mit innovativer Hygienetechnologie. Sichern Sie sich jetzt Qualität, Flexibilität und Komfort!

Preis: 1.415,00 €

Regulärer Preis: 1.516,00 € zzgl. MwSt.

Wandklappliege längsseitig oben & unten klappbar /2-tlg.

Entdecken Sie die Wandklappliege Modell 125 die innovative Lösung für platzsparendes und flexibles Arbeiten in Ihrer medizinischen Einrichtung. Mit ihrem einzigartigen Klappmechanismus, der nach oben oder unten gerichtet ist, lässt sich die Liege ganz nach Bedarf auf- oder abklappen. Das stabile Untergestell aus Vierkantrohr sorgt für eine solide Konstruktion, während die Wandhalter im funktionsbereiten Zustand entlastet sind. Die Montage ist einfach und für stabile Steinwände vorgesehen, bei anderen Wandkonstruktionen sind Sonderhalter erforderlich.

Mit einer zweiteiligen Liegefläche von 195 cm, aufgeteilt in ein Kopfteil und ein Fußteil, bietet die Wandklappliege Modell 125 ausreichend Platz für Ihre Patienten. Als hochwertiges Medizinprodukt "Hergestellt in Deutschland" erfüllt sie die strengen Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und ist belastbar bis zu 200 kg.

Wir setzen auf Innovation und Hygiene: Die Polsterunterseite ist wie die Liegefläche komplett mit Kunstleder Skai Toronto EN Kunstleder bezogen. Diese revolutionäre Technologie gewährleistet eine hohe Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit. Sie können die Bezüge mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen problemlos desinfizieren. Dank geeigneter Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

Investieren Sie in Qualität, Flexibilität und Hygiene mit dem Modell 125 von Dewert. Erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag und bieten Sie Ihren Patienten den Komfort, den sie verdienen. Sichern Sie sich jetzt dieses hochwertige Medizinprodukt und profitieren Sie von der fortschrittlichen Technologie und Langlebigkeit.



Das Produkt Wandliege, Längsseite oben & unten klappbar | Serie DFH - Modell 125

Produktinformation:

Grundausstattung:

- Liegefläche 2-teilig
- Die Liege lässt sich längsseitig nach oben an die Wand oder nach unten an den Wandanschlag klappen
- Dewert-Hygiene-Ausstattung
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg (maximales Patientengewicht)
- Abstand von der Wand (hochgeklappt ca. 15 cm, heruntergeklappt ca. 20 cm)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (800 kg)
- Gesamtlänge mit Wandhaltern: 204 cm

Gestell:

- Liegengestell aus 4-kant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- 2 Wandhalter zur Liegenbefestigung
- 1 Sicherungshalter mit Gurt zur Fixierung der Liege in hochgeklappter Stellung
- 1 Abstandhalter als Wandanschlag bei senkrecht nach unten geklappter Liege
- Gasfederunterstützte Fußentriegelung
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Funktion:

- Die komplette Liege lässt sich längsseitig nach oben an die Wand oder nach unten an den Wandanschlag klappen.
- Das Herausklappen der Füße und die Fußsicherung im aufgebauten Zustand ist gasfederunterstützt.
- Die Liege steht im funktionsbereiten Zustand auf ihren Füßen.
- Dadurch ergibt sich eine hohe Stabilität und eine geringe Belastung der Wand.
- Im hoch- /abgeklapptem Zustand übernehmen die Wandhalter die Tragefunktion.
- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt.
- Für andere Wandkonstruktionen sind Sonderhalter notwendig, die sich zusätzlich auf dem Boden abstützen
- Voraussetzung: Es darf keine Sockelleiste im Aufstellbereich vorhanden sein. Liegt eine vor sprechen Sie uns bitte an.

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnreaster
- Kopfteillänge: 55 cm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 140 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 70, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 200, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Gestell verchromt, Klappbar, tragbar, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: nach oben und unten klappbar, kaum Belastung der Wand
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 125
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Stahl verchromt

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +30°
- Rückenteilverstellart: keine

- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR $\geq$ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300.000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 ± 50 g/m, Dicke: $1,3 \pm 0,2$ mm





Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)




Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de